




1

- ▶ Scheur de aluminium-omverpakking bij de inkeping open.
- ▶ Harspakket uit de verpakking nemen.
- ▶ Na het openen van de aluminium-omverpakking het harspakket direct verwerken.

Let op:

- ▶ Harsen van verschillende types of fabrikaten mogen niet door elkaar worden gebruikt.
- ▶ Draag handschoenen en beschermende kleding.

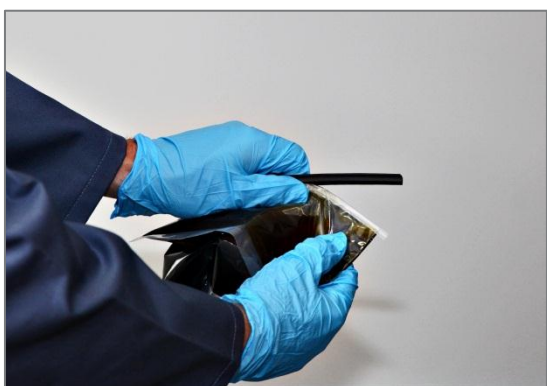


2

- ▶ Strip verwijderen en de twee-componenten (hars en verharder) mengen.



3

- ▶ **Harspakket minimal 2 minuten intensief mengen.**
- ▶ Componenten ook uit de hoeken verwijderen.
- ▶ Na het mengen moet de hars egaal van kleur zijn.

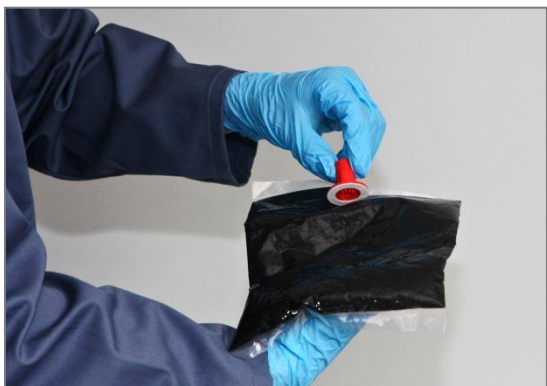

4

- ▶ Druk de hars naar één kant van het pakket.
- ▶ Verwijder de schutfolie van de inspuitnippel.
- ▶ Plak de inspuitnippel -op een schone en vetvrije plaats- op de bovenzijde van het harspakket. Druk hierbij de tanden niet door de verpakking.

Let op:

- ▶ Plak de inspuitnippel altijd op het harspakket voordat deze in de inspuitpomp wordt geplaatst, hierdoor wordt voorkomen dat het harspakket kan gaan lekken in de inspuitpomp.



5

- ▶ Plaats het harspakket in de inspuitpomp zoals getoond op de foto.

Let op:

- ▶ Harspakket niet vouwen.



6

- ▶ Steek de inspuitnippel door de opening in de deksel.
- ▶ Sluit de deksel.
- ▶ Draai de inspuitnippel vast in de deksel.



7

- ▶ Draai de inspuitpomp op het inspuitventiel.
- ▶ Met enkele snelle pompslagen zal het harspakket worden geopend.
- ▶ Pers het kunstharspakket vervolgens gelijkmatig leeg, met rustige slagen.
Geef de hars de tijd om uit te kunnen vloeien in de mof.
Vol is vol.
- ▶ Haal de druk van de inspuitpomp, alvorens deze te verwijderen.
- ▶ Draai de inspuitpomp van het inspuitventiel.



8

- ▶ Verwijder het lege harspakket uit de inspuitpomp.
- ▶ Herhaal stap 1 t/m 8 tot dat de pers-wikkelmof volledig gevuld is met de hars.
- ▶ Lege (uitgeharde) harspakketten kunnen worden afgevoerd als normaal bedrijfsafval.

Let op:

- ▶ Harsen van verschillende types of fabrikaten mogen niet door elkaar worden gebruikt.